

# OilQuick-L


- Quality equipment
- Boom & Sticks
- Quick couplers
- Demolition tools
- Heavy duty buckets
- Recycling equipment



## OilQuick® OQL

- Uitgevoerd met 2, 4 of 6 hydraulische snelkoppelingen
- Gelijktijdig automatisch aankoppelen van de hydraulische functies

### OilQuick® hydraulische snelwisselaars:

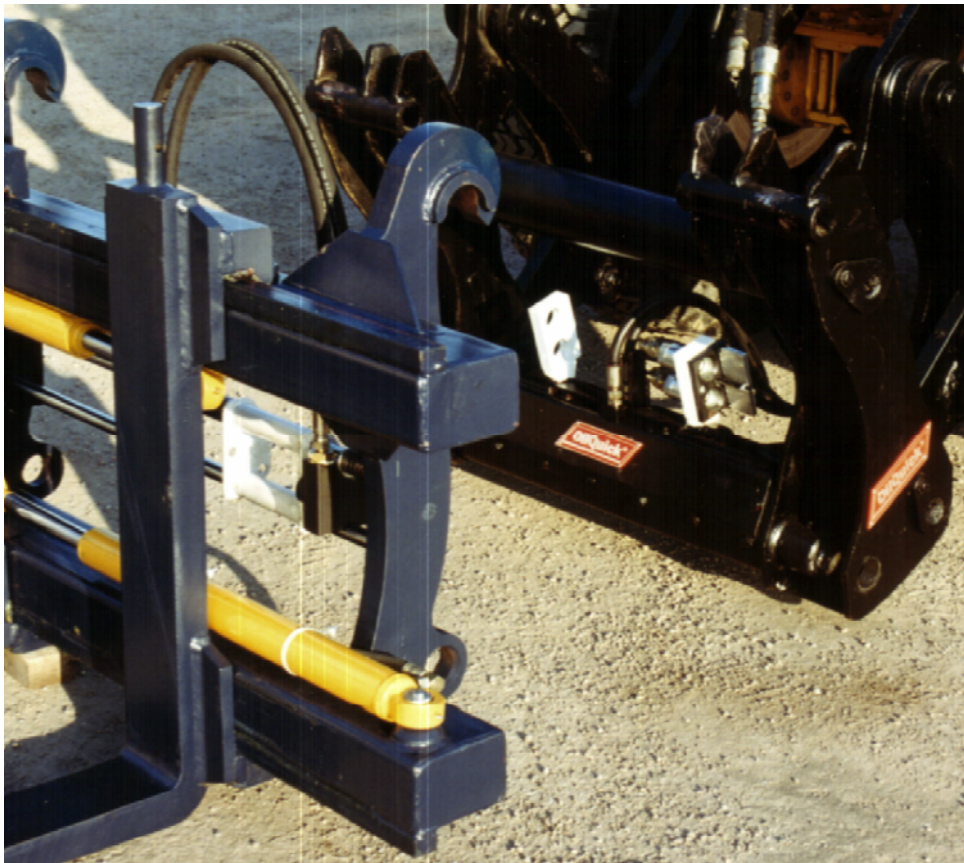

Deze snelwisselaars koppelen binnen 10 seconden, gelijktijdig twee-, vier- of zes verschillende hydrauliek functies aan tijdens het wisselen van het uitrustingsstuk.

De machinist kan in de cabine blijven om de hydrauliek van de uitrusting aan te sluiten en niet meer uitstellen tot op het niet anders meer kan.

Het model OQL staat voor de wiellader, op basis van het Volvo - Balderson snelwisselsysteem.

### Technische gegevens:

Model	Koppeling afmetingen	Pen	Werk breedte	Pennen H.O.H.	Maximum oliedruk	Liter per minuut	Machine Klasse	Eigen gewicht
OQL-200	1/2"				300 bar	40+40	3 tot 9 ton	70 kg
OQL-300	3/4" - 1/2"				300 bar	120+120+40	6 tot 16 ton	80 kg
OQT-300	1/2"				300 bar	40+40+40	1 tot 3 ton	70 kg
OQT-850	1/2"	50 mm	1000	650	300 bar	40+40+40	3 tot 9 ton	80 kg

Het gewicht van de adapterplaten is afhankelijk van het type hulpstuk en kan variëren van 55 tot ongeveer 140 kg.

Deze snelwissel systemen worden standaard zonder hydrauliekslangen geleverd. Wanneer de juiste slangaansluitingen en lengte opgegeven worden is levering daarvan ook mogelijk.

